

# HOMELED

---

# ILLUMINAZIONE D'ARREDO

---

# CATALOGO 2017

Fotografie  
Homeled.it  
—  
Impaginazione  
Multiplo  
—  
Testi  
Homeled.it  
—  
Editing  
Homeled.it  
—  
Revisione bozze  
Dora Bari

© 2017,  
Homeled.it by Bagnolux Srl  
Via Pontevigodarzere, 140  
35133 Padova IT

T +39 049 8879553  
F +39 049 8887684

Numero verde  
800 90 89 39

[www.homeled.it](http://www.homeled.it)

Il presente catalogo è  
aggiornato a giugno 2017.  
In un'ottica di continuo  
miglioramento, tutti i  
dati contenuti in questo  
catalogo sono soggetti  
a cambiamento senza  
preavviso e a discrezione  
di Homeled.it.  
Non rispondiamo di  
eventuali discrepanze  
tra quanto qui indicato  
e quanto effettivamente  
reperibile in commercio.


Eleganti lampade  
e supporti in gesso  
resinato ad altissimo  
punto di bianco.



La lucidatura manuale rende la superficie di questi oggetti piacevole e setosa al tatto. La superficie è verniciabile previa applicazione di primer. Complemento ideale per le nostre sorgenti luminose, si prestano ai più svariati usi di arredo e di illuminazione – anche grazie alla possibilità di scegliere la temperatura di colore in fase d'ordine.





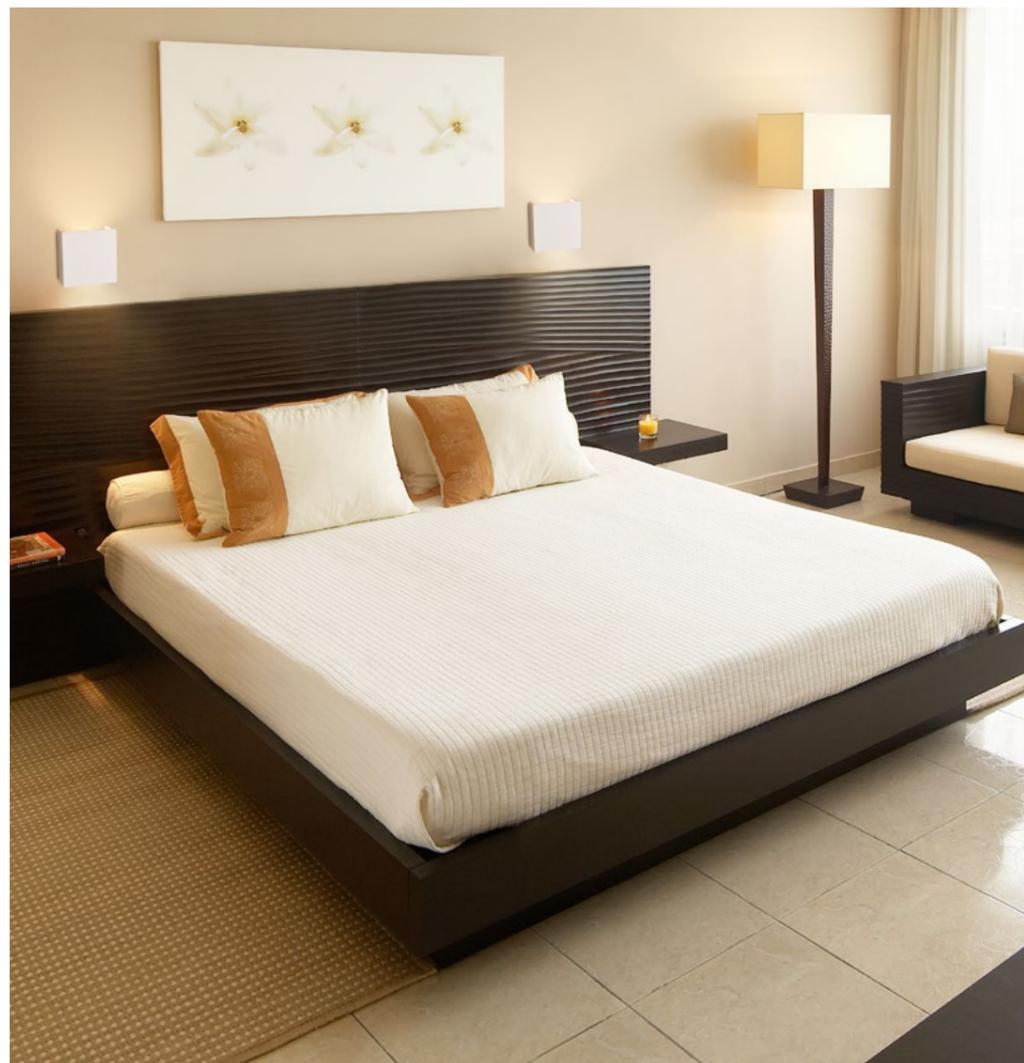











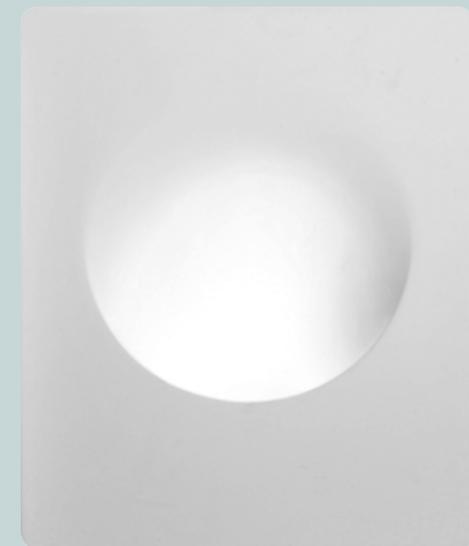



## GSS2300L


Lampadario in gesso per applicazione a sospensione.  
Viene fornito di tutto il necessario per l'installazione a soffitto.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, ristoranti, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata.  
Lampada led di tipo E27 inclusa.  
Tensione di ingresso 220 volts.  
Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS3900L


Lampadario in gesso per applicazione a sospensione.  
Viene fornito di tutto il necessario per l'installazione a soffitto.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, ristoranti, negozi, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata.  
Lampada led di tipo E27 inclusa.  
Tensione di ingresso 220 volts.  
Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS7200L


Applique cilindrica per installazione a soffitto.  
Viene fornito di tutto il necessario per l'installazione a soffitto.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata.  
Include un Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10.  
Tensione di ingresso 220 volts.  
Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS7039


Applique rettangolare per applicazione a parete.  
Proietta 2 fasci luminosi opposti.  
Ideale per illuminazione d'ambiente e per disegnare in parete.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, corridoi, scale, sale mostra e hotel.

### NOTE

Pronta per essere installata.  
Monta due sorgenti luminose led di tipo CREE con potenza di 2 watt e temperatura di colore 3000K.  
Tensione di ingresso 220 volts.  
IP20.

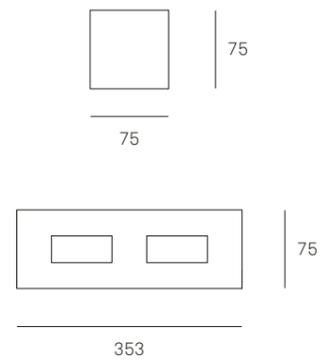

## GSS3028L


Applique rettangolare per applicazione a parete.  
Proietta quattro fasci luminosi opposti.  
Ideale per illuminazione d'ambiente e per disegnare in parete.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, corridoi, scale, negozi, sale mostra.

### NOTE

Pronta per essere installata.  
Due lampade led di tipo E14 incluse.  
Tensione di ingresso 220 volts.  
Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS8443L

Applique per applicazione a parete  
Proietta due fasci luminosi opposti.  
Ideale per illuminazione d'ambiente e per disegnare in parete.


### APPLICAZIONI

Abitazioni private, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata.  
Include due Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10.  
Tensione di ingresso 220 volts.  
Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



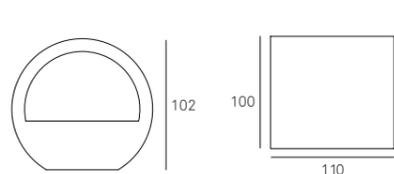

## GSS3134L


Applique per applicazione a parete. Proietta due fasci luminosi opposti. Ideale per illuminazione d'ambiente e per disegnare in parete.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, corridoi, scale, sale mostra e hotel.

### NOTE

Pronta per essere installata. Include una lampada led di tipo G9. Tensione di ingresso 220 volts. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.

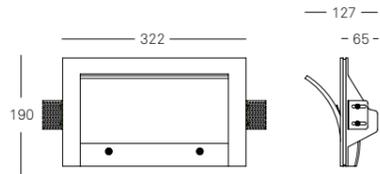

## GSS8401L


Applique da incasso per applicazione a parete. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno della parete stessa.

### APPLICAZIONI

Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, scale, ristoranti, sale mostra, showroom, hotel.

### NOTE

Pronta per essere installata. Monta due sorgenti luminose led di tipo CREE con potenza di 3 watt e temperatura di colore 3000K. Tensione di ingresso 220 volts. Spazio minimo necessario per l'incasso: 80 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS2088L



Applique da incasso per applicazione a parete. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno della parete stessa.

### APPLICAZIONI

Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, scale, ristoranti, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata. Include un Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10. Tensione di ingresso 220 volts. Spazio minimo necessario per l'incasso: 100 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.

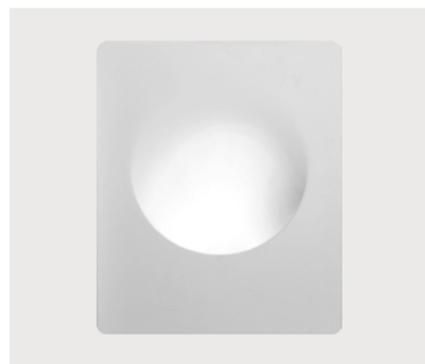

## GSS9222L


Portalampane da incasso per applicazioni in controsoffitto. Ideale quando si richieda una "pulizia" di stili e si desideri un soffitto libero dai tradizionali corpi da incasso metallici. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno del soffitto stesso.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, ville, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata. Include un Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10 oppure MR16 (va indicato all'atto dell'ordine). Tensione di ingresso 220 volts (GU10) oppure 12 volts (MR16). Spazio minimo necessario per l'incasso: 100 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS9222RL


Doppio portalampane da incasso per applicazioni in controsoffitto. Ideale quando si richieda una "pulizia" di stili e si desideri un soffitto libero dai tradizionali corpi da incasso metallici. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno del soffitto stesso.

### APPLICAZIONI

Abitazioni private, ville, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata. Include un Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10 oppure MR16 (va indicato all'atto dell'ordine). Tensione di ingresso 220 volts (GU10) oppure 12 volts (MR16). Spazio minimo necessario per l'incasso: 100 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



## GSS2021L

Portalampane da incasso per applicazioni in controsoffitto con inclinazione del supporto. Progettato per l'illuminazione di oggetti a parete come quadri e dipinti. Ideale quando si richieda una "pulizia" di stili e si desideri un soffitto libero dai tradizionali corpi da incasso metallici. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno del soffitto stesso.


### APPLICAZIONI

Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra, showroom e hotel.

### NOTE

Pronta per essere installata. Include un Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10 oppure MR16 (va indicato all'atto dell'ordine). Tensione di ingresso 220 volts (GU10) oppure 12 volts (MR16). Spazio minimo necessario per l'incasso: 120 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.





## GSS2014L


Portalampane da incasso per applicazioni in controsoffitto. Ideale quando si richieda una "pulizia" di stili e si desideri un soffitto libero dai tradizionali corpi da incasso metallici. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno del soffitto stesso.

### APPLICAZIONI

Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra, hotel e showroom.

### NOTE

Pronta per essere installata. Include un Homeled Spot Professional ad altissima resa cromatica di tipo GU10 oppure MR16 (va indicato all'atto dell'ordine). Tensione di ingresso 220 volts (GU10) oppure 12 volts (MR16). Spazio minimo necessario per l'incasso: 150 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.

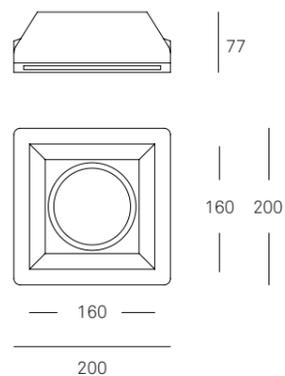

## GSS9248L


Portalampane da incasso per applicazioni in controsoffitto. Ideale quando si richieda una "pulizia" di stili e si desideri un soffitto libero dai tradizionali corpi da incasso metallici. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno del soffitto stesso.

### APPLICAZIONI

Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, ristoranti, negozi, musei, sale mostra, hotel e showroom.

### NOTE

Include un Homeled AR111 SCOB ad altissima resa cromatica con alimentatore dedicato. Tensione di ingresso 220 volts. Spazio minimo necessario per l'incasso: 200 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.

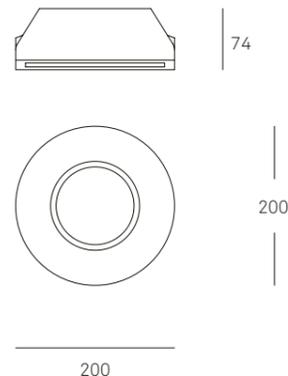

## GSS9247L

Portalampane da incasso orientabile per applicazioni in controsoffitto. Ideale quando si richieda una "pulizia" di stili e si desideri un soffitto libero dai tradizionali corpi da incasso metallici. L'effetto scenografico è garantito: la luce sembra "nasca" dall'interno del soffitto stesso.

### APPLICAZIONI

Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, negozi, musei, sale mostra, hotel e showroom.

### NOTE

Include un Homeled AR111 SCOB ad altissima resa cromatica con alimentatore dedicato. Tensione di ingresso 220 volts. Spazio minimo necessario per l'incasso: 200 mm. Temperatura di colore a scelta fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare in fase d'ordine. IP20.



© 2017,  
Homeled.it by Bagnolux Srl  
Via Pontevigodarzere, 140  
35133 Padova IT

T +39 049 8879553  
F +39 049 8887684

Numero verde  
800 90 89 39

[www.homeled.it](http://www.homeled.it)